



Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 08:52

Link do produktu: <https://www.latarka.biz/latarka-maglite-led-aaa3-xl100-na-3-baterie-lr03-policyjna-taktyczna-wojskowa-etui-p-868.html>



Latarka MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui

Cena brutto	1,00 zł
Cena netto	0,81 zł
Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	XL100S3017
Producent	MAGLITE

Opis produktu

latarka MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui , latarki MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjne taktyczne wojskowe etui



Latarka MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui

Latarka MAGLITE® XL100 LED Flashlight stanowi rewolucyjny przełom w projektowaniu i technologii produkcji latarek ledowych. Przy optymalnej wydajności świetlnej , oferuje użytkownikowi szereg przydatnych funkcji oraz typowe wzornictwo dla latarek taktycznych . Latarka jest zaprojektowana od podstaw przez inżynierów firmy Mag Instrument TM i należy do następnej generacji w ramach technologii MAG-LED® . Jest ona wyposażona w unikalny Advanced Flashlight User Interface TM (zaawansowany interface użytkownika), czyli jeden tylny , grawitacyjny przełącznik umożliwiający pracę w sześciu podstawowych trybach , w tym dwóch rozszerzonych .

Tryby pracy latarki

1. Normal Mode - tryb normalny
- z możliwością regulowania natężenia światła (DIM) za pomocą ruchów nadgarstka - motion control
2. Tryb Strobe - tryb światła stroboskopowego
- z możliwością regulowania częstotliwości błysków za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
3. Nite Lite Mode - tryb przyciemnia się automatycznie na niskim poziomie
4. Tryb Signal - tryb światła sygnalizacyjnego



- sterowanie włączaniem i wyłączaniem za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
 5.Tryb SOS - tryb nadawania świetlnych sygnałów SOS o częstotliwości zgodnej z międzynarodowym alfabetem Morse'a
 6.Tryb Lockout - blokada przełącznika zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem latarki


[Video prezentujące aktywowanie funkcji latarki XL100](#)

Parametry użytkowe zgodne ze standardem ANSI (American National Standards Institute)

światłość - 5507 cd
 zasięg - 148 m
 strumień światła - 103 lm
 odporność na warunki atmosferyczne
 odporność na upadek z wysokości mniejszej niż 1m
 czas ciągłego świecenia przy maksymalnym poborze energii - 5 h 15 min
 czas ciągłego świecenia przy minimalnym poborze energii - 201 h

Parametry techniczne latarki

materiał - utwardzone aluminium
 zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki
 odporność na wstrząsy , chwilowe zanurzenie
 wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału
 długość - 121 mm
 średnica - 25 mm
 waga bez baterii - 59 g
 waga z bateriami - 104 g
 zasilanie - 3 baterie AAA / LR03 , 3 x 1,5 V

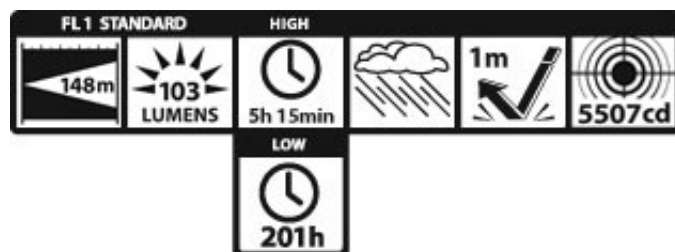

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy