Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 06:22

Link do produktu: https://www.latarka.biz/latarka-maglite-led-aaa3-xl100-na-3-baterie-lr03-policyjna-taktyczna-wojskowa-etui-p-868.html



Latarka MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui

Cena brutto	**1,00 zł**
Cena netto	**0,81 zł**
Dostępność	**niedostępny**
Numer katalogowy	**XL100S3017**
Producent	**MAGLITE**

Opis produktu

latarka MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui , latarki MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjne taktyczne wojskowe etui

Latarka MAGLITE LED AAA3 XL100 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etuii

Latarka MAGLITE® XL100 LED Flashlight stanowi rewolucyjny przełom w projektowaniu i technologii produkcji latarek ledowych. Przy optymalnej wydajności świetlnej , oferuje użytkownikowi szereg przydatnych funkcji oraz typowe wzornictwo dla latarek taktycznych . Latarka jest zaprojektowana od podstaw przez inżynierów firmy Mag Instrument TM i należy do następnej generacji w ramach technologii MAG-LED® . Jest ona wyposażona w unikalny Advanced Flashlight User Interface TM (zaawansowany interface użytkownika), czyli jeden tylny , grawitacyjny przełącznik umożliwiający pracę w sześciu podstawowych trybach , w tym dwóch rozszerzonych .


Tryby pracy latarki
1. Normal Mode - tryb normalny
z możliwością regulowania natężenia światła (DIM) za pomocą ruchów nadgarstka - motion control
2. Tryb Strobe - tryb światła stroboskopowego
z możliwością regulowania częstotliwości błysków za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
3. Nite Lite Mode - tryb przyciemnia się automatycznie na niskim poziomie
4. Tryb Signal - tryb światła sygnalizacyjnego

sterowanie włączaniem i wyłączaniem za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
5.Tryb SOS - tryb nadawania świetlnych sygnałów SOS o częstotliwości zgodnej z międzynarodowym alfabetem Morse'a
6.Tryb Lockout - blokada przełącznika zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem latarki

Video prezentujące aktywowanie funkcji latarki XL100

Parametry użytkowe zgodne ze standardem ANSI (American National Standards Institute)
światłość - 5507 cd
zasięg - 148 m
strumień światła - 103 lm
odporność na warunki atmosferyczne
odporność na upadek z wysokości mniejszej niż 1m
czas ciągłego świecenia przy maksymalnym poborze energii - 5 h 15 min
czas ciągłego świecenia przy minimalnym poborze energii - 201 h

Parametry techniczne latarki
materiał - utwardzone aluminium
zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki
odporność na wstrząsy , chwilowe zanurzenie
wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału
długość - 121 mm
średnica - 25 mm
waga bez baterii - 59 g
waga z bateriami - 104 g
zasilanie - 3 baterie AAA / LR03 , 3 x 1,5 V

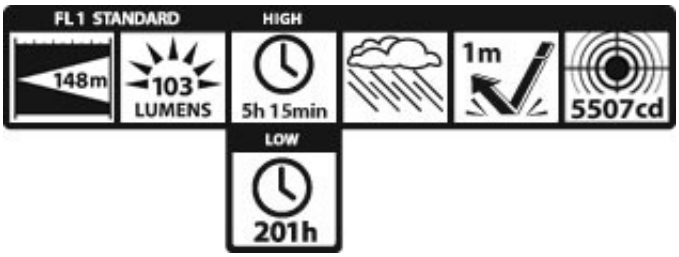

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy