



Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 01:44

Link do produktu: <https://www.latarka.biz/latarka-maglite-led-aaa3-xl200-na-3-baterie-lr03-policyjna-taktyczna-wojskowa-etui-p-869.html>



Latarka MAGLITE LED AAA3 XL200 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui

Cena brutto	1,00 zł
Cena netto	0,81 zł
Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	XL200S3017
Producent	MAGLITE

Opis produktu

Latarka MAGLITE LED AAA3 XL200 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui , Latarka MAGLITE LED AAA3 XL200 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui



Latarka MAGLITE LED AAA3 XL200 na 3 baterie LR03 policyjna taktyczna wojskowa etui

Główne zalety latarki

Obudowa latarki wykonana z anodowanego stopu duraluminium.

Latarka ma pięć trybów pracy :

normalny
światło stroboskopowe
Nite Lite
sygnalizacja
sygnalizacja SOS
oraz

płynną regulację mocy światła i częstotliwości światła stroboskopowego
Jej niewielkie rozmiary i waga umożliwiające noszenie latarki na co dzień
Latarka zapakowana jest w eleganckie, upominkowe opakowanie



Opis działania latarki

- 1 - pojedyncze naciśnięcie przełącznika - tryb normalny
 - 2 - dwukrotne naciśnięcie przełącznika - światło stroboskopowe
 - 3 - trzykrotne naciśnięcie przełącznika - tryb Nite Lite (światło o bardzo małym natężeniu służące zlokalizowaniu latarki w ciemności - po poruszeniu latarka automatycznie zmienia tryb pracy na normalny)
 - 4 - czterokrotne naciśnięcie przełącznika - tryb sygnalizacyjny, umożliwiający nadawanie sygnałów świetlnych o dowolnej i zmiennej częstotliwości, regulowanej ruchem dłoni użytkownika
 - 5 - pięciokrotne naciśnięcie przełącznika - tryb nadawania sygnałów SOS o charakterystyce zgodnej z międzynarodowym alfabetem Morse'a
- Parametry użytkowe zgodne ze standardem ANSI
- światłość - 4737 cd
 - strumień światła - 172 lm
 - odporna na warunki atmosferyczne
 - odporna na upadek z wysokości mniejszej niż 1m
 - czas ciągłego świecenia przy maksymalnym poborze energii - 2 h 30 min
 - czas ciągłego świecenia przy minimalnym poborze energii - 218 h

ANSI (American National Standards Institute) - organizacja pozarządowa ustalająca normy techniczne obowiązujące w USA.

Parametry techniczne latarki

źródło światła - emiter diodowy Cree XP-G

materiał - utwardzone aluminium

zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki odporność na wstrząsy, chwilowe zanurzenie

wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału

długość - 121 mm

średnica - 25 mm

waga bez baterii - 59 g

waga z bateriami - 104 g

zasilanie - 3 baterie AAA / LR3 / 3 x 1,5 V

Płynna regulacja mocy światła z funkcją pamięci

Zadaniem tej funkcji jest oszczędzanie baterii. Przy wyłączonej latarce raz naciskamy i przytrzymujemy przełącznik. Przytrzymując cały czas przełącznik, obrotowymi ruchami dłoni ustalamy moc światła. Gdy pożądana moc jest ustawiona, zwalniamy przełącznik. Ustalona w ten sposób moc światła jest „zapamiętywana” przez układ elektroniczny latarki i odnosi się do wszystkich trybów pracy. Wyłączenie latarki lub wyjęcie baterii nie powoduje zmiany ustalonej w powyższy sposób mocy światła. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, należy powtórzyć powyższą procedurę regulacji mocy światła


Płynna regulacja częstotliwości błysków światła stroboskopowego

Światło stroboskopowe o dużej częstotliwości służy dezorientacji lub przyciągnięciu uwagi

Przytrzymać przełącznik po drugim przyciśnięciu i obrotowym ruchem dłoni ustawić pożądaną częstotliwość. Najniższa możliwa częstotliwość to jeden błysk na dwie sekundy. Pojedyncze naciśnięcie przycisku dezaktywuje tryb światła stroboskopowego

Blokowanie przełącznika zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem latarki.

Skierować głowicę latarki do góry - przycisnąć i przytrzymać przełącznik - cały czas trzymając przełącznik skierować głowicę latarki w dół - zwolnić przełącznik. Powtórzenie tej procedury powoduje odblokowanie latarki. Funkcja ta w inteligentny sposób zastępuje inne metody zabezpieczania latarki przed przypadkowym włączeniem jak odkręcanie tylnej zakrętki i wyjmowanie baterii. Pozostawienie włączonej latarki na dłuższy czas (np. w walizce lub plecaku) spowoduje wyczerpanie baterii i grozi wylaniem elektrolitu.

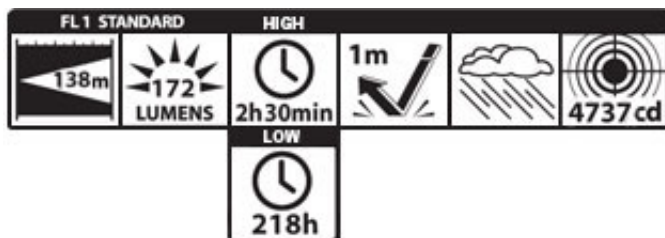

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy